

sevresitalia.it
Salerno - Italy 3.2005

PORTE BASCULANTI



web: www.ferraroporte.com
mail: info@ferraroporte.com

FERRARO

FERRARO srl

S.S. 90 Delle Puglie Km. 33
Contrada Camporeale Zona PIP
83031 Ariano Irpino AV Italia

Tel: +39 0825 881321
Fax: +39 0825 881638

APRI UNA PORTA SUL FUTURO

MYTHOS

MYTHOS

 FERRARO®

FERRARO

PORTONI SEZIONALI USO CIVILE

PORTE BASCULANTI

SERRANDE E CANCELLETTI

PORTE BLINDATE - PERSIANE E GRATE DI SICUREZZA

CHIUSURE INDUSTRIALI

PORTE TAGLIAFUOCO E MULTIUSO

AVVOLGIBILI - CASSONETTI - PORTE RIDUCIBILI

ZANZARIERE - TENDE VENEZIANE

IMBOTTA E VELETTE - CONTROTELAI

APRI UNA PORTA SUL FUTURO

FERRARO idee brillanti

w w w . f e r r a r o p o r t e . c o m



MYTHOS

FERRARO

4 5

La porta basculante è un tipo di chiusura particolarmente indicata per box e garage.

Il sistema di funzionamento ha dato agli allestitori l'opportunità di creare svariate tipologie dando modo di poter ottenere sia un prodotto semplice che modelli particolari, con finiture verniciate, in legno, e con diverse composizioni del manto.



FERRARO

w w w . f e r r a r o p o r t e . c o m



MYTHOS

FERRARO
6 7

La porta basculante è un tipo di porta estremamente versatile. In diverse applicazioni, diventa un vero elemento di arredo, e non una semplice chiusura per garage. Questo permette al cliente di poter effettuare una scelta oculata, potendo decidere per un modello raffinato o robusto, manuale o automatico, secondo le proprie esigenze.



Il modello **Zeus** presenta un pannello composto da bugne in masselli di legno. Viene montato solo sulla **struttura Elegant**, con rivestimento del telaio dal lato esterno e pannellatura interna del manto in okumè. **Zeus** si presenta in modo sobrio, imponente, e robusta grazie alla struttura del telaio con montanti laterali di elevata larghezza e spessore.




BFL Mod. ZEUS



BFL Mod. SATURNO



BFL Mod. EOLO



BFL Mod. ATHENA - Mod. DIONISIO

FERRARO un colpo di classe

w w w . f e r r a r o p o r t e . c o m



MYTHOS

FERRARO
8 9





Nel modello **Mithos BFL** le caratteristiche di robustezza, isolamento ed estetica si armonizzano, creando una simbiosi con gli ambienti esterni dove predomina il legno (ville etc.). Di tipo contrappesata, è strutturata con montanti laterali di elevato spessore; l'intelaiatura del manto è corredata di guarnizione perimetrale in gomma e le parti metalliche sono in acciaio zincato e verniciato.

Dal lato esterno, l'anta mobile è rivestita da perline o masselli in legno stagionato, in varie essenze, trattato e verniciato. A secondo delle versioni è rivestibile anche il telaio e il lato interno del pannello, e tra i due manti può essere interposto del materiale isolante termo-acustico. La basculante BFL, nonostante il sovradimensionamento dei componenti gode di un'ottima funzionalità. Il motore e altri optional la rendono di una completezza tale da soddisfare le richieste della clientela più esigente.



BFL
Mod. NETTUNO
Mod. APOLLO



BFL
Mod. VENERE
Mod. MARTE



BFL
Mod. GIUNONE



BFL Mod. GIOVE - Mod. URANIO



BFL Mod. CICLOPE



BFL Mod. SOLE - Mod. CUPIDO



Porte basculanti Mythos BFL

Caratteristiche

Robustezza:

montanti laterali di elevato spessore da 12 a 16 cm. di larghezza, in relazione alle dimensioni della porta.

Isolamento:

guarnizione perimetrale in gomma, alloggiata nell'intelaiatura dell'anta mobile; coibentazione con polistirolo espanso nelle versioni Super ed Elegant.


Estetica:

parti metalliche zincate e verniciate a polveri in colori RAL o Raffaello. Rivestimenti in legno realizzati in diversi tipi adatti per l'esterno e trattati con resine impregnanti con vernice di finitura anche nei colori RAL.

Funzionalità:

scorrimento con cuscinetti a sfera con punti di attacco rinforzati.

BFL Base: perlinatura in legno lato esterno applicata solo sull'anta mobile senza copertura del bordo metallico.



BFL Super:



totale rivestimento esterno (anta mobile e telaio) con coibentazione bassa in polistirolo ad alta densità.

BFL Elegant:

totale rivestimento esterno con coibentazione alta e pannello di tamponamento dal lato interno.

Elegant

Super

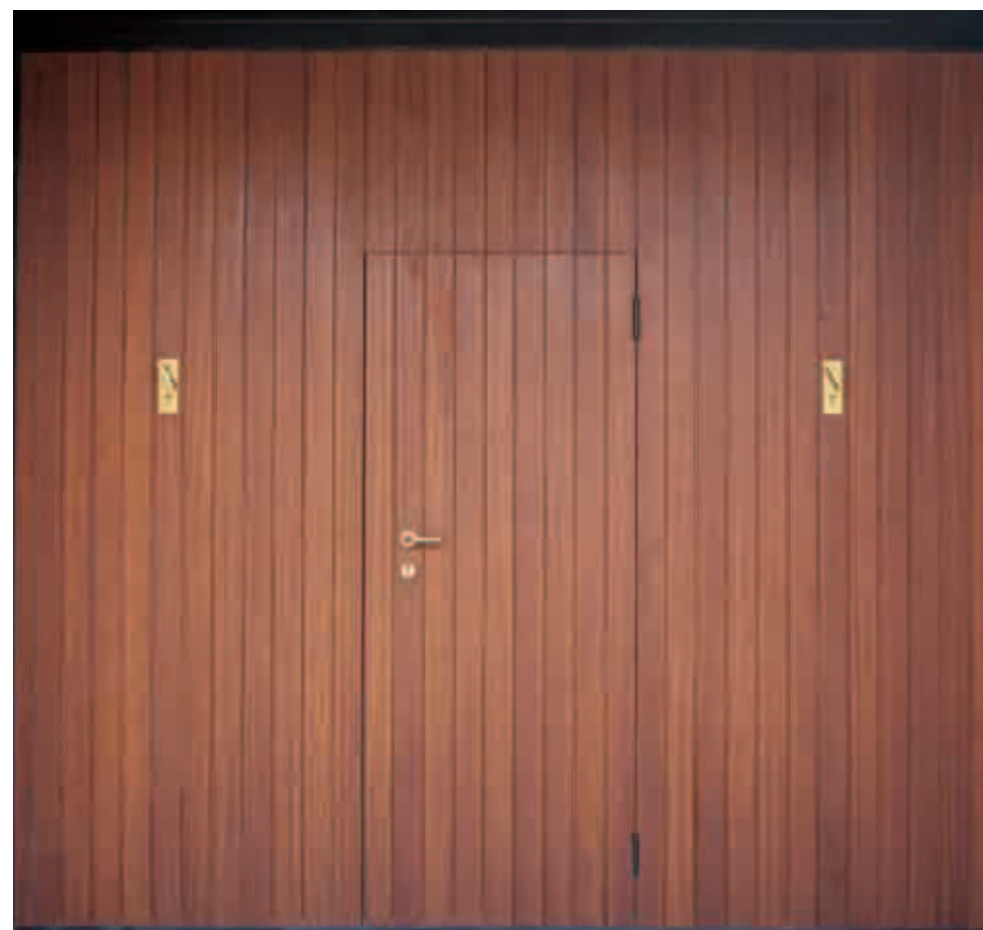

FERRARO

una scelta mirata



w w w . f e r r a r o p o r t e . c o m



MYTHOS

FERRARO
14 15





La basculante BFE, realizzata in lamiera di acciaio zincato, è l'ideale per la chiusura di box e garages. I processi di lavorazione automatica e la standardizzazione del prodotto la rendono altamente concorrenziale e di buona qualità. Disponibile anche su misura, è composta da telaio perimetrale, pannello mobile con fori di areazione e contropesi protetti dai carter di lamiera. La serratura è di tipo yale, disponibile anche nella versione doppia mappa e/o a più punti di chiusura.



BFE Special legno
con rivestimento esterno in okumè con parti metalliche verniciate in colore testa di moro

Disponibile la versione **BFE Special** in lamiera preverniciata colore avorio senza punti di saldature. Le parti metalliche sono accoppiate tra loro con sistema di cianfrinatura e pressopiegatura.

Misure standard

Larghezze in cm.:

210-215-220-225-230-235-240-245-250-255-260-265-270
275-280-285-290-295-300-305-310-315-320-325-330



Altezze in cm.:

205-210-215-220-225-230-235-240-245-250




OPTIONALS

- Manto spessore 8/10
- Porticina pedonale
- Mano di fondo o verniciatura a finire
- Fori di areazione a norma
- Predisposizione zona vetro (sopraluce o sfinestratura)
- Coprifilo e/o veletta di compensazione
- Lamiera millefori
- Predisposizione e/o perlinatura in legno
- Versione non debordante e versione snodata
- Manovra elettrica con comando a distanza



La basculante **BFC** ha le stesse caratteristiche strutturali della porta in legno **BFL**. L'unica differenza è l'anta mobile costituita da una doppia lamiera coibentata. La porta **BFC** è l'ideale per le grandi dimensioni ed è realizzabile in varie tinte, con tutti gli optional delle basculanti **BF**.

La manovra elettrica prevede il motore con **kit di comando a distanza** già applicato sulla porta, e **interamente cablato** (al momento della posa in opera è necessario effettuare solo il collegamento alla rete). Nel caso di basculanti di notevoli dimensioni e/o con porticina pedonale, i motori ne diventano due laterali. Con la costa pneumatica, la luce di cortesia, il lampeggiante e gli altri optional, si completa un automatismo che rende magica l'apertura delle basculanti **BF**.




BFM: monolamiera grecata



Fori di areazione a cappuccio



Lamiera millefori



Particolare basculante non debordante



FERRARO

finiture e colori



MYTHOS

FERRARO
20 21

MITHOS BFL

	A	B	C	D
DOUGLAS				
IROKO				
OKUMÈ				
MOGANO				




VERDE in tutte le essenze sopra indicate

MITHOS BFE Special legno

PINO NATURALE



ROVERE NATURALE




OKUMÈ NATURALE



OKUMÈ' VERDE




OKUMÈ
NOCE MEDIO



OKUMÈ
NOCE SCURO




HEMLOK - OKUMÈ Tinte Laccate
RAL 3005 - RAL 6005 - RAL 6009 - RAL 8017 - RAL 9010

 Varianti incluse nel prezzo del prodotto.


 Varianti a richiesta oppure obbligatorie, da quotare in aggiunta al prezzo del prodotto.



	BFE	BFE special	BFE special legno	BFM mono lamiera	BFC doppia lamiera	BFL base	BFL super	BFL elegant
Misure standard								
Fuori misura								
Spessore 8/10 della lamiera del manto								
Predisposizione perfinatura								
Coibentazione								
Non debordante sporgenza minima								
Non debordante nessuna sporgenza								
Versione ad ingombro minimo superiore								
Predisposizione motore Motore a bordo Motore a traino a soffitto								
Serratura Serratura di sicurezza Serratura triplice di secur.								
Catenacci laterali								
Paracadute								
Porta pedonale								
Mano di fondo Verniciatura RAL								
Impregnante Laccatura								
Verniciatura a 1 o 2 mani a finire sul legno								
Veletta superiore Coprifilo laterale								
Guarnizione laterale								
Guarnizione inferiore								
Sopraluce zona vetro Sopraluce lamiera stirata Sopraluce lamiera forata								
Sfinestratura zona vetro								
Sfinestratura -lamiera stirata -lamiera forata								
Bocchette di areazione Griglie alettate								

 Varianti incluse nel prezzo del prodotto.

 Varianti a richiesta oppure obbligatorie, da quotare in aggiunta al prezzo del prodotto.



	BFE	BFE special	BFE special legno	BFM mono lamiera	BFC doppia lamiera	BFL base	BFL super	BFL elegant
Manto microforato								
Manto cappettato Manto con asole								
Manto con rete a maglia								
Kit di manutenzione verniciatura all'acqua								
Manto snodato								
Mod. ATHENA iroko - mogano								
Mod. DIONISIO okumè								
Mod. SOLE iroko - mogano								
Mod. CUPIDO okumè								
Mod. NETTUNO iroko - mogano douglas								
Mod. APOLLO okumè								
Mod. ZEUS iroko - mogano douglas								
Mod. EOLO iroko - mogano								
Mod. VENERE iroko - mogano								
Mod. MARTE okumè								
Mod. URANIO okumè								
Mod. GIOVE iroko - mogano								
Mod. SATURNO okumè								
Mod. GIUNONE okumè								
Mod. PLUTONE okumè								
Mod. CICLOPE iroko - mogano								



Ferraro srl, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso. Le informazioni riportate nel presente catalogo sono da considerarsi puramente indicative, non vincolanti e non costituiscono offerta di prodotto. Per informazioni si prega di contattare il nostro ufficio tecnico.